

津波避難タワー、防災公園の完成式典について

市では、津波から市民の命を守るために津波避難タワーや避難地・避難路の建設を進めています。本年 7 月に津波避難タワー 1 箇所、大江地区防災公園 1 箇所が完成したので完成式典を挙ります。

1 完成式典スケジュール：平成 29 年 8 月 20 日（日）

施設名称	目標物	式典内容	スケジュール
H ブロック津波避難タワー	静波 11 丁目公民館北側	完成式典	8:00～8:40
大江地区防災公園	相良中学校サブグラウンド南側	完成式典	9:00～9:40

2 出席予定者

静波区長、大江区長、ブロック検討委員、近隣住民、市長、市議会議長、市議会議員、井林辰憲衆議院議員、大石裕之県議会議員、
(施工業者) (株)加藤組、相良建設(株)など 80 名

3 各施設概要

H ブロック津波避難タワー	大江地区防災公園
静波地内	大沢、大江地内
鋼製高さ 9.0m	盛土
屋上海抜 13.90m	避難地海拔 11.70m
屋上面積 146 m ²	避難地面積 247 m ²
避難者人数 244 人	避難者人数 411 人
工事費 1 億 7 千 8 百 萬 円	工事費 4 億 6 千 8 百 萬 円

4 避難施設整備率

○津波避難施設 12 箇所

27 年度まで : タワー完成 3 箇所、避難ビル 1 箇所 (4/12=33%)


28 年度末 : タワー完成 4 箇所、防災公園 1 箇所 (9/12=75%)

29 年 7 月末 : タワー完成 1 箇所、防災公園 1 箇所 (11/12=92%)


29 年度末 : タワー完成予定 1 箇所 (12/12=100%)

津波避難タワーHブロック設置工事概要

1. 工事名称 津波避難タワーHブロック設置工事
2. 工事場所 牧之原市静波1251-1
3. 工期 平成28年9月9日～平成29年7月31日
4. 工事内容 鋼製タワー本体工、階段スロープ一式
5. 規模 屋上面積146㎡ 避難人数244人
6. 構造 地盤高さ4.90m、想定津波高5.95m、屋上高13.90m
7. 工事費 約1億7千8百万円
8. 施工業者 株式会社 加藤組

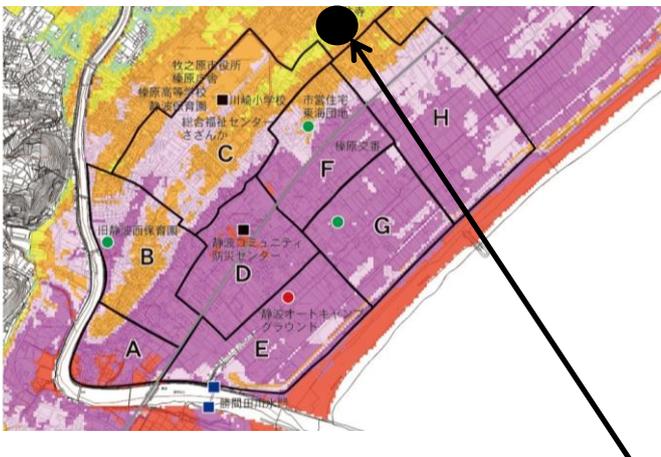


タワー屋上

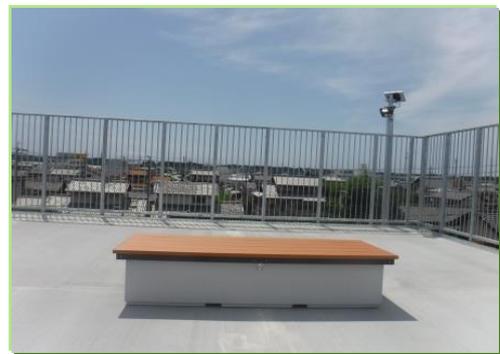


写真は、29.7.10現在工事中

① Hブロック津波避難タワー 案内図 (静波地内)

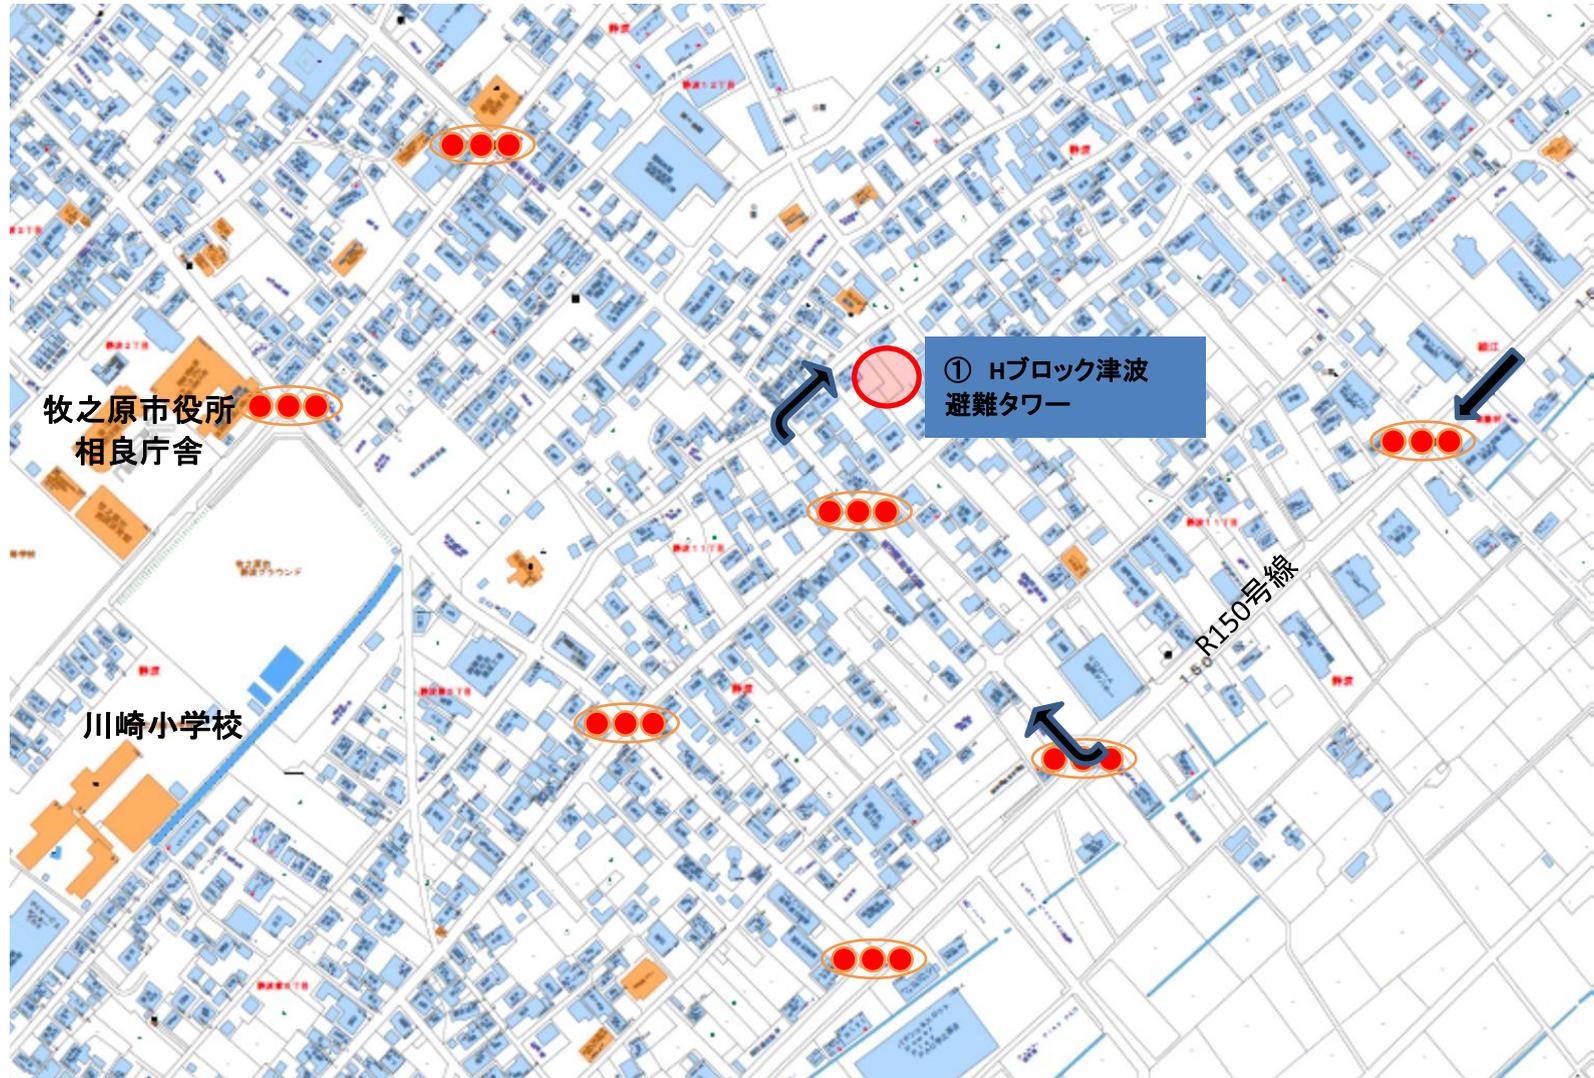

大江地区防災公園設置工事概要

1. 工事名称 大江地区防災公園整備工事
2. 工事場所 牧之原市大沢180-1外21筆
3. 工期 平成27年9月15日～平成29年7月31日
4. 工事内容 防災公園一箇所、防災トイレ1箇所、階段4箇所、スロープ1箇所、芝生広場1箇所、駐車場18台、調整池1箇所
5. 規模 避難地面積247m² 避難者数411人
6. 構造 地盤高3.60m 想定津波高8.40m 避難地高11.70m
7. 工事費 約4億6千8百万円
8. 施工業者 相良建設 株式会社

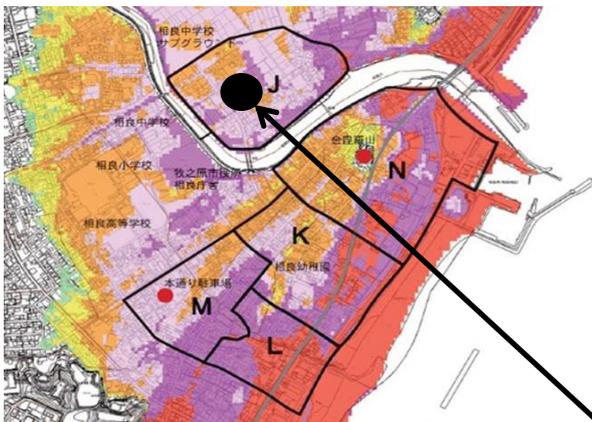

防災公園避難地



写真は、29. 7. 10現在工事中

② 大江地区防災公園 案内図

